



Svitidla vestavná a přisazená pro čistá prostředí IP 54 a IP 65



TYP PP1

Interior recessed and surface mounted luminaires for clean spaces IP 54 and IP 65

Leuchten für saubere Umgebung IP 54 und IP 65



Popis

Svitidlo je vyrobeno v provedení k montáži na strop. Svitidlo je osazeno elektronikou a diodami renomovaných výrobců.

Těleso svítidla: ocelový práškové lakovaný plech RAL 9003. Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL na objednání.

Optická část: opalový nebo mikroprizmatický difuzor vložený do hliníkového rámečku s polyuretanovým těsněním zaručujícím krytí IP54 nebo IP65

Description

Surface mounted luminaire for mounting on the ceiling. Luminaire is equipped with electronics and diodes from renowned manufacturers.

Body of luminaire: steel sheet finished with powder coat RAL 9003. Other colour version according to RAL pattern on request.

Optical part: microprismatic or opal diffuser in aluminium profile with polyurethane sealing gasket in protection IP 54 and IP 65

Beschreibung


Leuchte ist für Deckenmontage angefertigt. Leuchte ist mit Elektronik und Dioden von renommierten Herstellern ausgestattet.

Leuchtenkörper: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9003. Andere Farbe nach RAL Musterkarte auf Bestellung.

Optischer Teil: Opal- oder Mikrorismadiffusor in einen Alurahmen mit Polyurethandichtung, Schutzart IP 54 oder IP 65 sichernd, eingebracht

Mikroprizmatický difuzor

Microprismatic diffuser
Mikroprismadiffusor

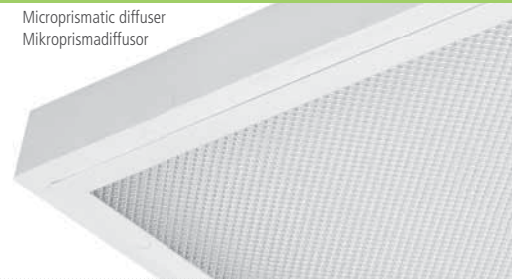

Opalový difuzor

Opal diffuser
Opaldiffusor



Typ Type Typ	Příkon Power input Anschlusswert	Světelný tok Luminous flux Lichtstrom	CCT [K]	CRI Ra>	Rozměry [A/B/C] Dimensions [A/B/C] Abmessungen [A/B/C]	kg
VML 128 PP1	28 W	2550 lm		80+	667 265 80	2,9
VML 141 PP1	41 W	3900 lm	2700	80+	652 652 80	2,9
VML 154 PP1	54 W	5350 lm	4000	80+	652 652 80	4,9
VML 356 PP1	56 W	5150 lm	5700	80+	1287 265 80	4,9
VML 3108 PP1	108 W	10700 lm		80+	1287 465 80	4,9

→ Připojovací otvory

